

GLD Global-type Series ワールドワイドタイプ

直結型油回転真空ポンプ

Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumps


GLD-136A

実効排気速度表示
Actual pumping speed



サーマルプロテクターなし
Without thermal protector

寸法図 Dimensions

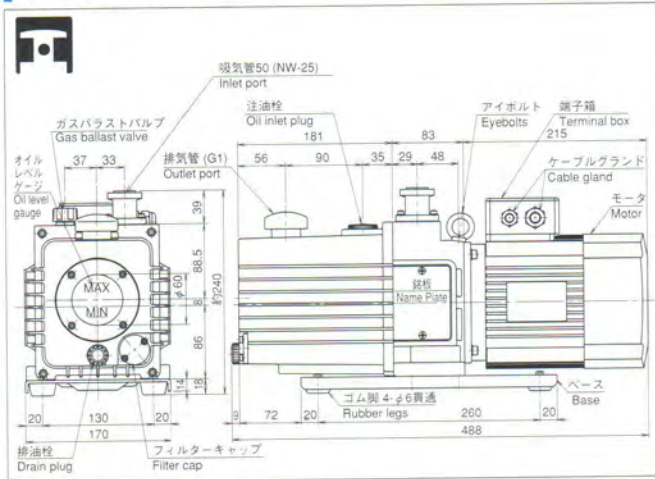

仕様 Specifications

	Unit	50Hz	60Hz
Actual pumping speed 実効排気速度	L/min.	135	162
Ultimate pressure 到達圧力	G.V. Closed Pa G.V. Open	6.7×10 ⁻² (6.7×10 ⁻¹) (6.7)	
Motor 使用電動機		3φ, 400W, 4 poles, Multiple-range motor AC200-240V/380-460V	
Full load current 全負荷電流	50Hz 60Hz	A 2.6 (200V), 3.0 (240V), 1.5 (380V), 1.7 (415V) 2.3 (200V), 2.3 (240V), 1.3 (380V), 1.4 (460V)	
Oil capacity 油量	mL	1,000	
Recommended oil 使用油		SMR-100	
Weight 質量	kg	24	
Inlet port diameter 吸気管径	mm	KF-25	
Ambient operation temp.range 使用雰囲気温度範囲	°C	7~40	
Overall dimensions 最大寸法	mm	170(W)×488(L)×約240(H)	

オプションパーツ Optional parts

ホース口吸気管* (O.D.8, O.D.12, O.D.15, O.D.18, O.D.22)	KF-25排気管 (KF-25×G1)
ホース口吸気管 (O.D.27, O.D.30, O.D.34)	オイルミストトラップ (OMT-200A)
A型吸気管* (R1/4-L20オネジ)	インライントラップ (OMI-200)
B型吸気管* (Rc1/4メネジ)	フォアライントラップ* (OFI-200C/200V)
C型吸気管* (R1/4-L10オネジ)	KF-25アダプター
ホース口排気管 (O.D.27)	

*□50アダプターが必要です。
★KF-25クイックカップリングクランプ、KF-25センターリングが必要です。
※詳しくはp.24~28をご覧ください。

GLD Global-type Series ワールドワイドタイプ

直結型油回転真空ポンプ

Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumps


GLD-136C

実効排気速度表示
Actual pumping speed



サーマルプロテクター内蔵 (自動復帰)
With built-in thermal protector

寸法図 Dimensions

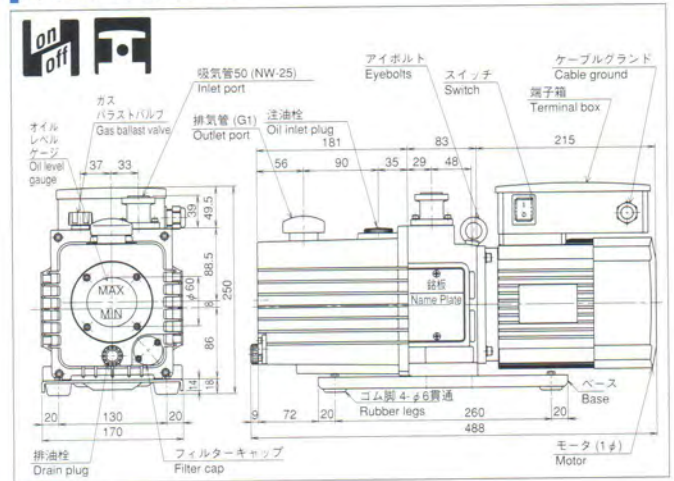

仕様 Specifications

	Unit	50Hz	60Hz
Actual pumping speed 実効排気速度	L/min.	135	162
Ultimate pressure 到達圧力	G.V. Closed Pa G.V. Open	6.7×10 ⁻² (6.7×10 ⁻¹) (6.7)	
Motor 使用電動機		1φ, 400W, 4 poles, Multiple-range motor AC100V-120V/200-240V	
Full load current 全負荷電流	50Hz 60Hz	A 7.50 (100V), 10.0 (120V), 3.80 (200V), 5.00 (240V) 6.50 (100V), 6.50 (120V), 3.40 (200V), 3.20 (240V)	
Oil capacity 油量	mL	1,000	
Recommended oil 使用油		SMR-100	
Weight 質量	kg	26	
Inlet port diameter 吸気管径	mm	KF-25	
Ambient operation temp.range 使用雰囲気温度範囲	°C	7~40	
Overall dimensions 最大寸法	mm	170(W)×488(L)×250(H)	

オプションパーツ Optional parts

ホース口吸気管* (O.D.8, O.D.12, O.D.15, O.D.18, O.D.22)	KF-25排気管 (KF-25×G1)
ホース口吸気管 (O.D.27, O.D.30, O.D.34)	オイルミストトラップ (OMT-200A)
A型吸気管* (R1/4-L20オネジ)	インライントラップ (OMI-200)
B型吸気管* (Rc1/4メネジ)	フォアライントラップ* (OFI-200C/200V)
C型吸気管* (R1/4-L10オネジ)	KF-25アダプター
ホース口排気管 (O.D.27)	

*□50アダプターが必要です。
★KF-25クイックカップリングクランプ、KF-25センターリングが必要です。
※詳しくはp.24~28をご覧ください。